(L) Lubricador *Lubrificador*
SERIE ACI

CARACTERÍSTICAS

Los Lubicadores de aire de la serie ACI proporcionan una lubricación precisa. El caudal de gotas de aceite es ajustable dependiendo de los requisitos del equipo a suminstrar.
Esta serie esta disponible en cinco tamaños, con roscas que van de M5 a 1 pulgada.
El lubricante recomendado es del tipo ISO VG 32 - SAE 10.

Os lubrificantes de ar da série ACI, proporcionam uma lubrificação precisa. O caudal de gotas de óleo é ajustável dependendo dos requisitos do equipamento a fornecer.
Esta série está disponível em cinco tamanhos, com roscas que vão de M5 a 1 polegada.
O lubrificante recomendado é do tipo ISO VG 32 SAE-10.

CURVAS CARACTERÍSTICAS

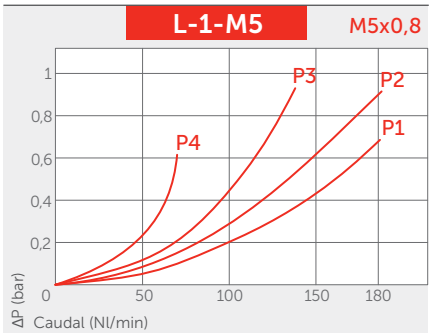

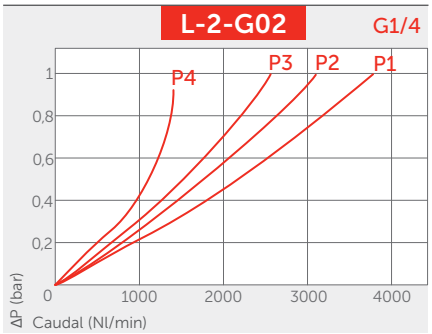

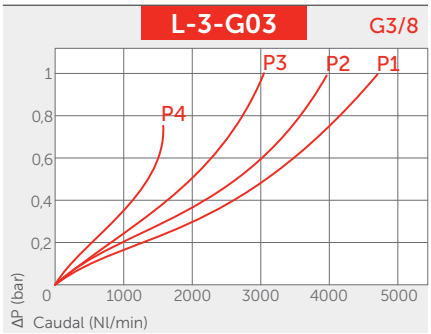

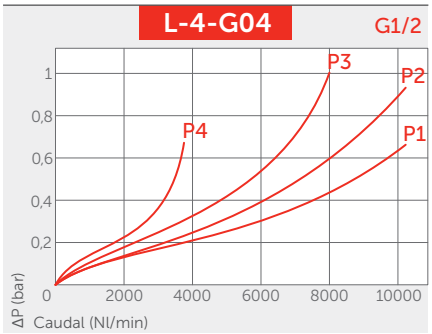

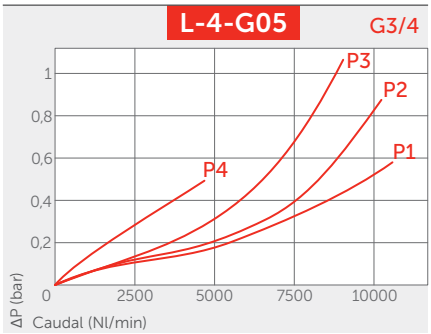

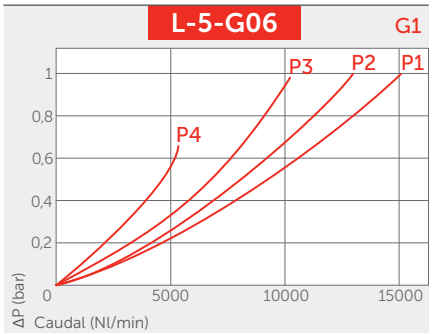

La empresa se reserva el derecho de introducir cambios y mejoras en sus productos sin previo aviso. Las fotos incluidas en este documento tienen únicamente carácter ilustrativo.
A empresa reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em seus produtos sem aviso prévio. As fotografias incluídas neste documento são apenas ilustrativas.

INTOR manufacturing solutions

Modelo	Caudal	Rosca	Capacidad Aceite *Capacidade do óleo* (cm^3)	Caudal minimo de goteo (L/min)	Temp. trabajo *Temp. de trabalho*	Peso	Soporte
L-1-M5	95	M5	7	4	0.5÷60	0.07	**SL-1**
L-2-G01	800	G1/8	25	15	0.5÷60	0.22	**SL-2**
L-2-G02	800	G1/4	25	15	0.5÷60	0.22	**SL-2**
L-3-G02	1700	G1/4	50	30	0.5÷60	0.30	**SL-3**
L-3-G03	1700	G3/8	50	40	0.5÷60	0.30	**SL-3**
L-4-G04	5000	G1/2	130	50	0.5÷60	0.56	**SL-4**
L-4-G05	6300	G3/4	130	50	0.5÷60	0.58	**SL-4**
L-5-G05	7000	G3/4	130	190	0.5÷60	1.08	**SL-5**
L-5-G06	7000	G1	130	190	0.5÷60	1.08	**SL-5**

El caudal es de 5 gotas/min o superior bajo las siguientes condiciones:
Presión de entrada de 0.5 MPa, aceite de turbina clase 1 (ISO VG32).

DIMENSIONES - *DIMENSÕES*

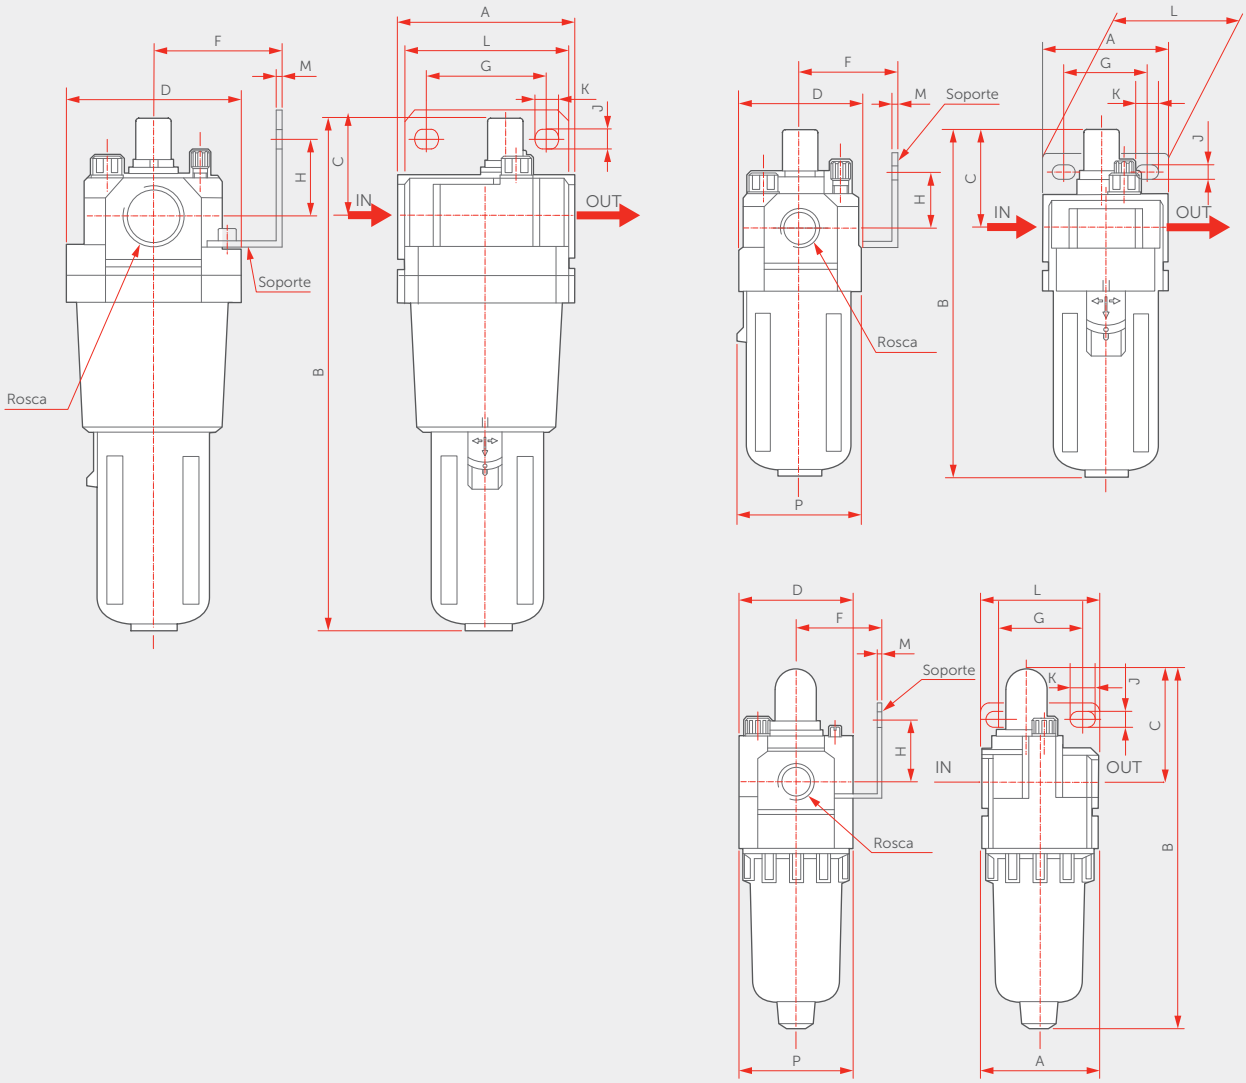

Código		A	B	C	D	F	G	H	J	K	L	M	P
L-1-M5	M5	25	81.5	25.5	25	-	-	-	-	-	-	-	27
L-2-G01	1/8	40	122	38	40	30	27	22	5.4	8.4	40	2.3	40
L-2-G02	1/4	40	122	38	40	30	27	22	5.4	8.4	40	2.3	40
L-3-G02	1/4	53	142	38	53	41	40	23	6.5	8	53	2.3	56
L-3-G03	3/8	53	142	38	53	41	40	23	6.5	8	53	2.3	56
L-4-G04	1/2	70	177	41	70	50	54	26	8.5	10.5	70	2.3	73
L-4-G05	3/4	75	177	39	70	50	54	25	8.5	10.5	70	2.3	73
L-5-G05	3/4	90	254	45	90	66.5	66	35	11	13	90	3.2	90
L-5-G06	1	90	254	45	90	66.5	66	35	11	13	90	3.2	90