(FR) Filtro/Regulador
SERIE ACI

Tratamiento de Aire
Tratamento de Ar

CARACTERÍSTICAS

Los Filtros Reguladores o Regufiltros de aire de la serie ACI, estan compuestos de partes metalicas lo que le dan una gran resistencia y robustes. El cartucho de filtracion al ser de Bronce sinterizado le otorga una gran calidad y durabilidad al filtrado.
Los reguladores ofrecen varios ajustes de rango de presión para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones.
Permite bloquear el boton para evitar que se produzcan cambios de configuracion involuntarios
Esta serie esta disponible en cinco tamaños, con roscas que van de M5 a 1 pulgada.
El diseño garantiza un rendimiento óptimo con gran ahorro de energía.

Os filtros de ar da série ACI, estão compostos de partes metálicas, que lhe fornecem grande resistência e força. O cartucho de filtragem ao ser de bronze sintetizado lhe outorga uma grande qualidade e durabilidade ao filtrado.
Os reguladores oferecem vários ajustes de faixa de pressão para adaptar-se a maioria das aplicações.
Permite bloquear o botão para evitar que se produzam mudanças involuntárias de configuração.
Esta série está disponível em cinco tamanhos, com roscas que vão de M5 a 1 polegada.
O desenho garante um ótimo rendimento com grande economia de energia.

CURVAS CARACTERÍSTICAS

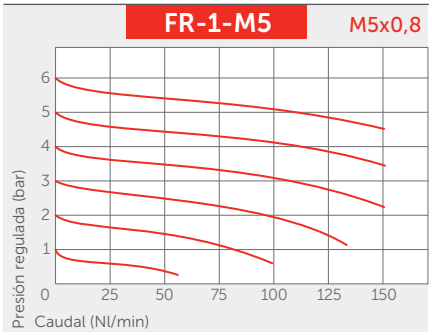

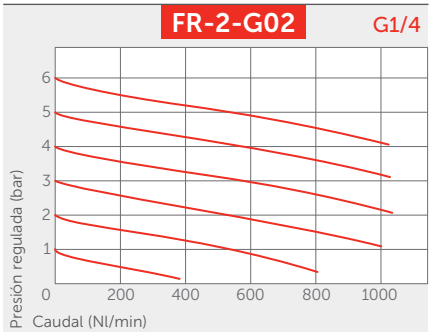

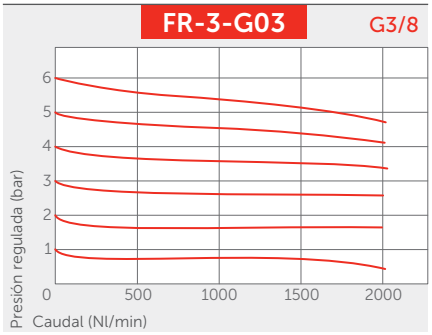

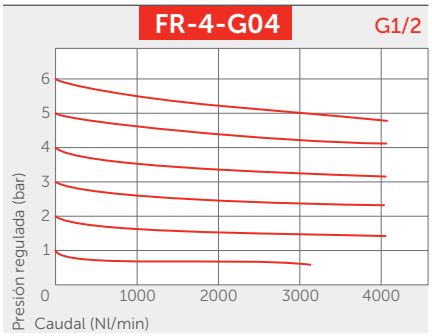

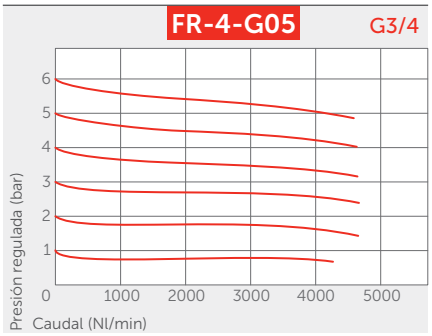

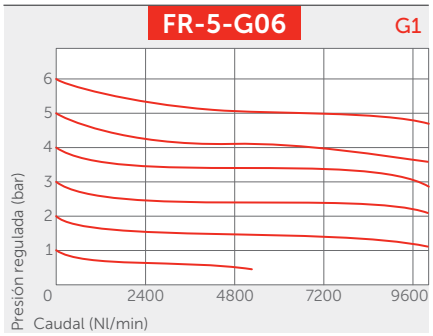

La empresa se reserva el derecho de introducir cambios y mejoras en sus productos sin previo aviso. Las fotos incluidas en este documento tienen únicamente carácter ilustrativo.
A empresa reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em seus produtos sem aviso prévio. As fotografias incluídas neste documento são apenas ilustrativas.

INTOR manufacturing solutions

Modelo		Caudal	Rosca	Rango de regulación	Máxima presión de trabajo	Temp. trabajo	Grado filtración	Peso	Soporte
Estandar	Con drenaje automatico								
FR-1-M5	**FR-1-M5-A**	100	M5	0.5÷7	10	0.5÷60	25	0.09	**SR-1**
FR-2-G01	**FR-2-G01-A**	550	G1/8	0.5÷8.5	10	0.5÷61	25	0.36	**SR-2**
FR-2-G02	**FR-2-G02-A**	550	G1/4	0.5÷8.5	10	0.5÷62	25	0.36	**SR-2**
FR-3-G02	**FR-3-G02-A**	2000	G1/4	0.5÷8.5	10	0.5÷63	25	0.56	**SR-3**
FR-3-G03	**FR-3-G03-A**	2000	G3/8	0.5÷8.5	10	0.5÷64	25	0.56	**SR-3**
FR-4-G04	**FR-4-G04-A**	4000	G1/2	0.5÷8.5	10	0.5÷65	25	1.15	**SR-4**
FR-4-G05	**FR-4-G05-A**	4500	G3/4	0.5÷8.5	10	0.5÷66	25	1.21	**SR-4**
FR-5-G05	**FR-5-G05-A**	5500	G3/4	0.5÷8.5	10	0.5÷67	25	1.7	**SR-5**
FR-5-G06	**FR-5-G06-A**	5500	G1	0.5÷8.5	10	0.5÷68	25	1.7	**SR-5**

Existen opcionalmente grados de filtracion de 5 y 50 micrones y rangos de regulacion de presion especiales segun requerimientos.

Como opção de filtragem em graus de 5 e 50 micrones, e faixa de regulagem de pressão especiais segundo requerimento.

DIMENSIONES - *DIMENSÕES*

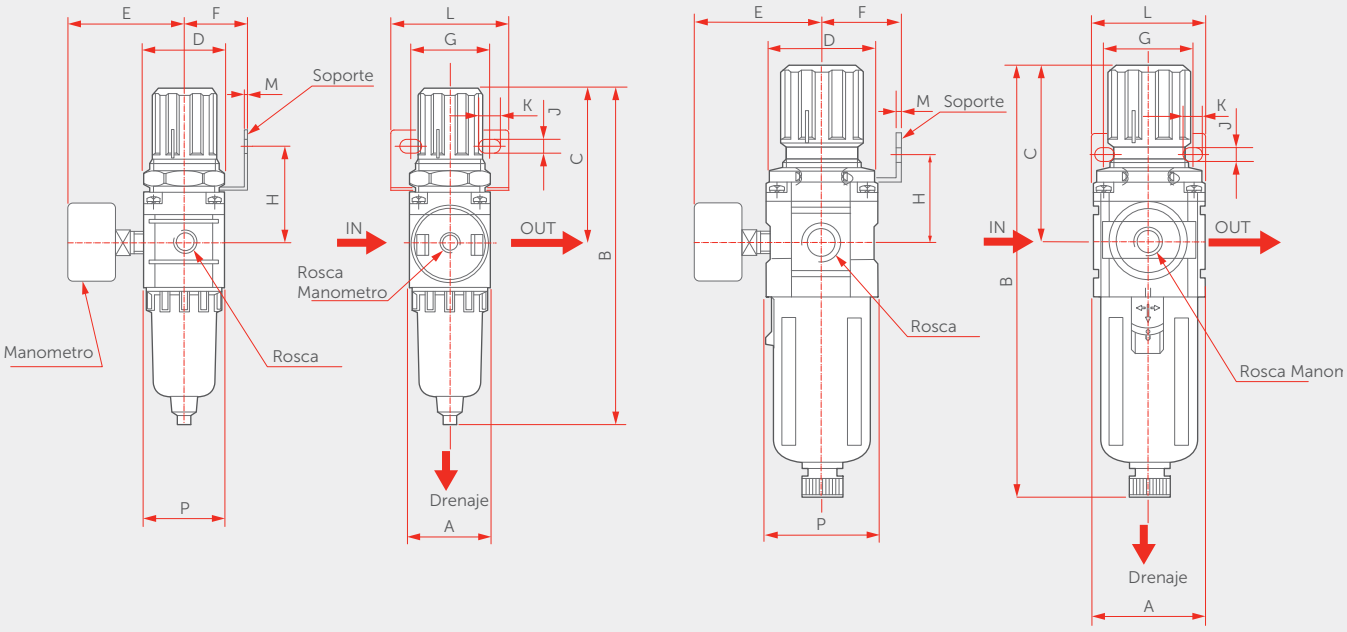

Código		A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P
FR-1-M5	M5	25	109.5	50.5	25	26	25	28	30	4.5	6.5	40	2	20.5	28
FR-2-G01	1/8	40	164.5	78	40	56.8	30	34	43.5	5.4	15.4	55	2.3	33.5	40
FR-2-G02	1/4	40	164.5	78	40	56.8	30	34	43.5	5.4	15.4	55	2.3	33.5	40
FR-3-G02	1/4	53	211	92.5	53	60.8	39	40	46	6.5	8	53	2.3	42.5	56
FR-3-G03	3/8	53	211	92.5	53	60.8	39	40	46	6.5	8	53	2.3	42.5	56
FR-4-G04	1/2	70	262	112	70	65.5	49.2	54	53.5	8.5	10.5	70	2.3	52.5	73
FR-4-G05	3/4	75	267	114	70	69.5	49.2	54	55.5	8.5	10.5	70	2.3	52.5	73
FR-5-G05	3/4	90	338	116	90	75.5	49.2	54	62	8.5	10.5	70	2.3	52.5	90
FR-5-G06	1	90	338	116	90	75.5	49.2	54	62	8.5	10.5	70	2.3	52.5	90